



・一般会所柵

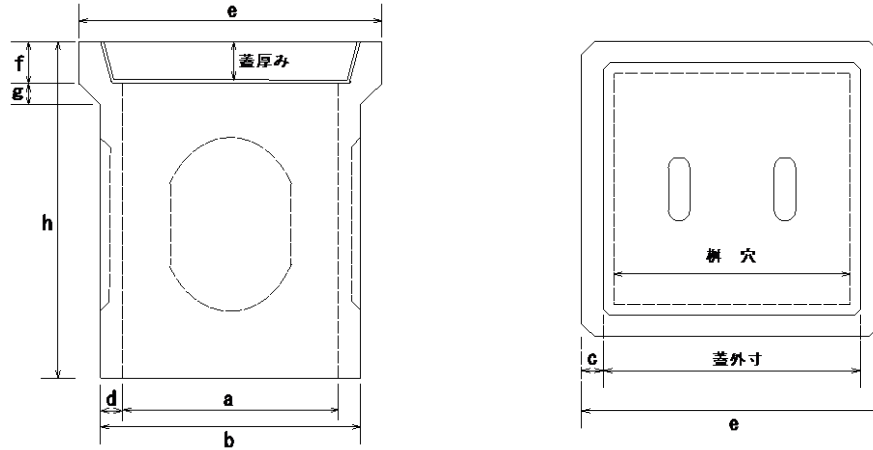

呼び名	(柵穴)	h=高さ	蓋外寸	蓋厚み	寸 法 (mm)							重量 (kg)
					a	b	c	d	e	f	g	
200	□200	290	230	30	200	250	25	40	290	50	20	21
250	□240	360	270	35	240	290	30	25	340	45	25	25
ロング250	□240	500	270	35	240	290	30	25	340	45	25	40
300	□300	420	330	35	300	360	35	30	410	45	25	47
ロング300	□300	600	330	35	300	360	35	30	410	45	25	58
ロング300	□300	700	330	35	300	360	35	30	410	45	25	68
350	□350	500	400	40	350	420	35	35	480	60	30	75
400	□400	580	460	45	400	480	40	40	550	75	30	110
450	□450	680	530	60	450	540	40	45	620	100	35	150
500	□500	750	600	70	500	600	45	50	700	130	50	250
600	□600	820	720	75	600	720	50	60	830	100	60	310

※600用の蓋は、2枚割れになっています

・会所用調整ブロック

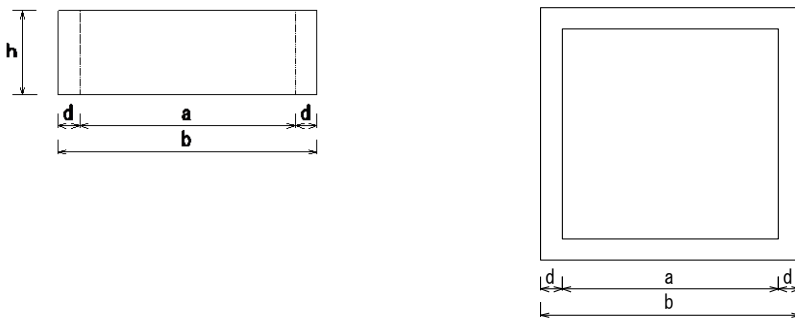

呼び名	(柵穴)	h=高さ	寸 法 (mm)			重量 (kg)
			a	b	d	
350	□350	200	350	420	35	26
400	□400	200	400	480	40	34
450	□450	200	450	540	45	43
500	□500	200	500	600	50	53
600	□600	200	600	720	60	76